


「ステップガードG」品質規格書

商品名	ステップガードG		
型式コード	STPG-□□		
材質	ゴム		
梱包単位	ゴム平板	20 本/ケース	L600×W80×D9mm
	接着剤 5kg/缶	4 缶/ケース	160 本分
	接着剤 16kg/缶	1 斗缶	525 本分

試験項目	測定値	試験方法
硬度	72	JIS K 6253 デュロメータ A 型
引張強度 (MPa)	10.7	JIS K 6251
伸び率 (%)	570	JIS K 6251
引き裂き強度 (N/mm)	28.1	JIS K 6251
耐摩耗性 (mm)	0.04	JIS A 1453 テーパー磨耗 H-22、 500g×2、1,000 回転
すべり抵抗	Dry 83 B.P.N (W 方向) Dry 103 B.P.N (L 方向)	ASTM E303 (ポータブルスキットレジスタンス)
	Wet 44 B.P.N (W 方向) Wet 43 B.P.N (L 方向)	

上記はサンプルの測定値であり、保証値ではありません。

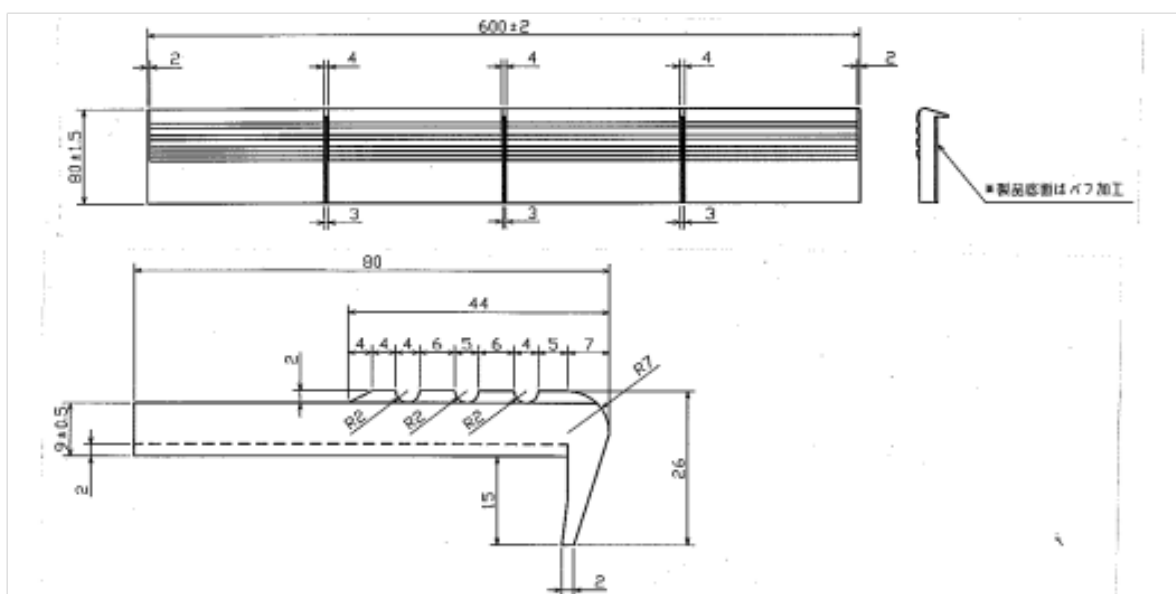

以上